

PORTE MULTIUSO

POLILUX

POLILUX

Chiusura multifunzione ad un battente, 3 lati reversibile, in acciaio preverniciato con pellicola di protezione, oppure solo zincato, misure d'ordine in vano muro.

TIPOLOGIA

Polilux è una porta metallica tamburata, zincata o preverniciata NON TAGLIAFUOCO. Una soluzione pratica per uffici, per attività commerciali e privati. Grazie alla sua pratica reversibilità, l'applicazione risulta facile ed universale per la mano d'apertura reversibile da selezionare a posa telaio ultimata, telaio tre lati da murare. Polilux è la porta che soddisfa le esigenze di standardizzazione di prodotto.

DESCRIZIONE TECNICA

Chiusura multifunzione non certificata, accessori e caratteristiche tecniche di serie come da nostra produzione.

Telaio su 3 lati zincato preverniciato con pellicola di protezione da asportare a posa ultimata, oppure in lamiera solo zincata, cerniere a 2 ali, fissaggio tramite zanche a murare, disponibile in versione telaio senza guarnizione e telaio con guarnizione.

Battente cieco realizzato con lamiere plastificate con pellicola di protezione, da asportare a posa ultimata, oppure in lamiera zincata non verniciata, coibentazione con nido d'ape, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro, maniglia su placca in resina colore nero, apertura reversibile.

Spessore battente 40 mm, spessore battente + telaio = 70mm

Opzioni : serratura antipanico, serratura con libero /occupato, 4 griglie di aerazione ognuna posta su ogni vertice di porta integrali alla struttura dell'anta, non disponibile fuori misura.


Peso porta: 10 Kg/m².

NOTE:




Lined area for taking notes, consisting of 24 horizontal lines.


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

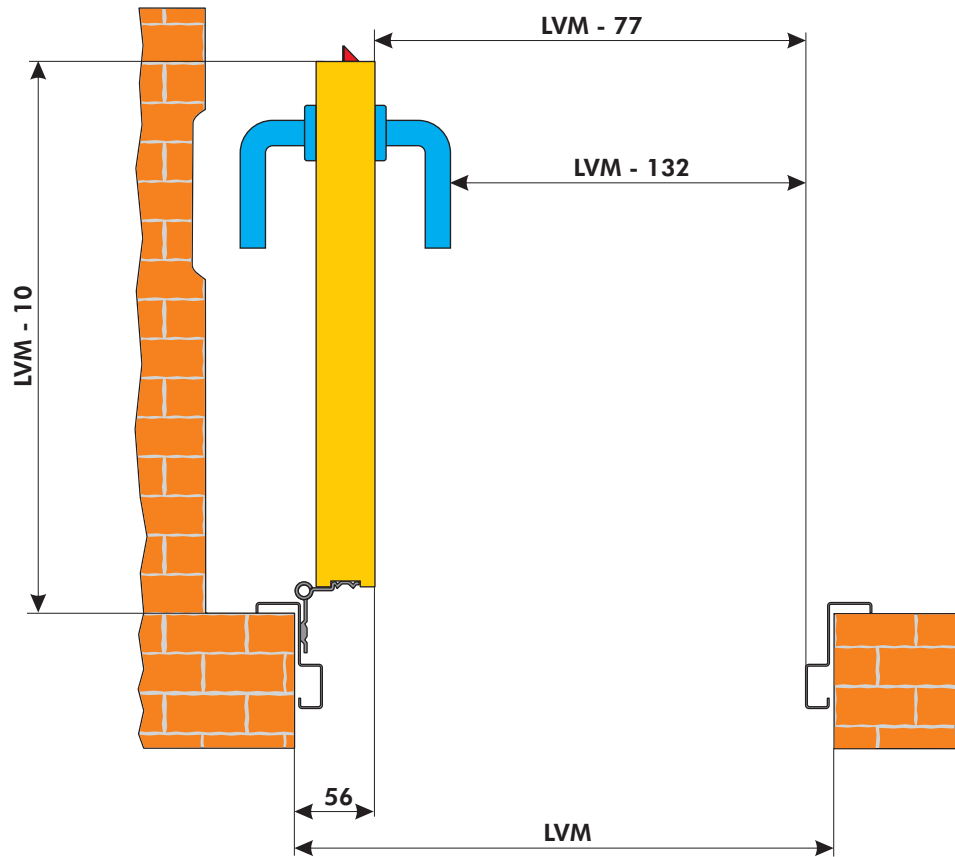


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°

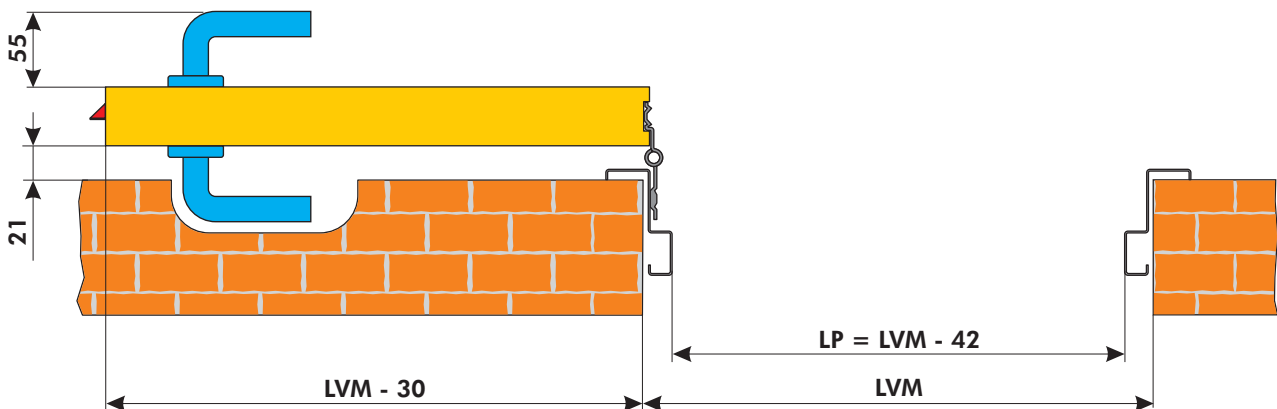

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

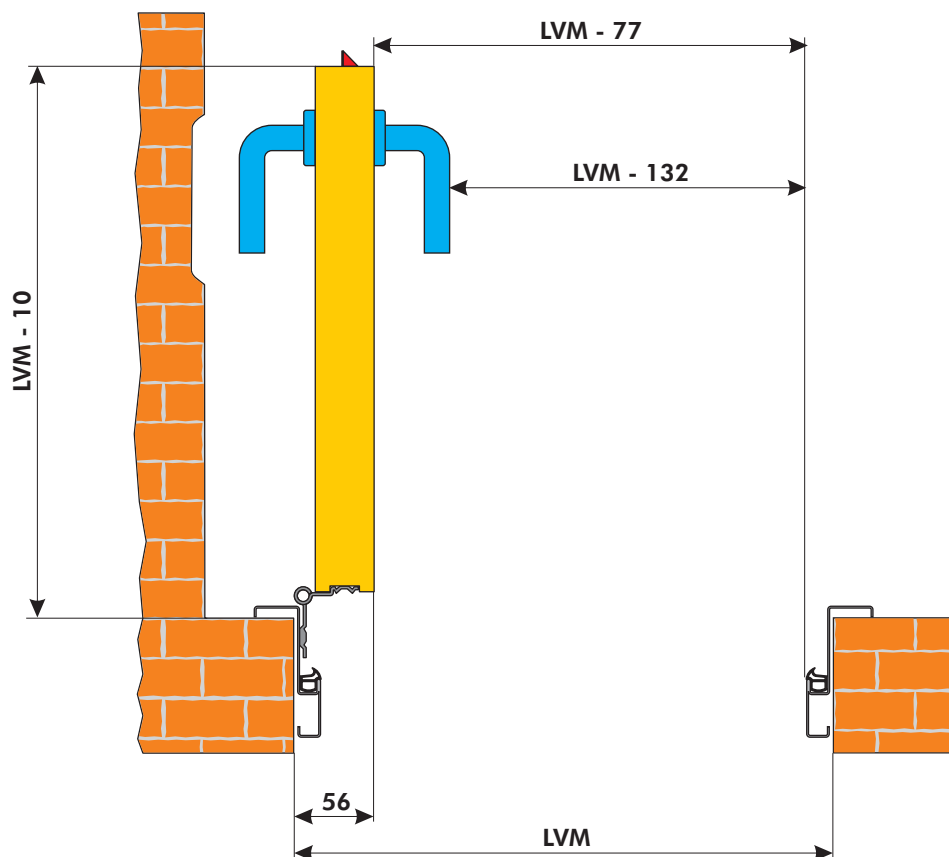


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°

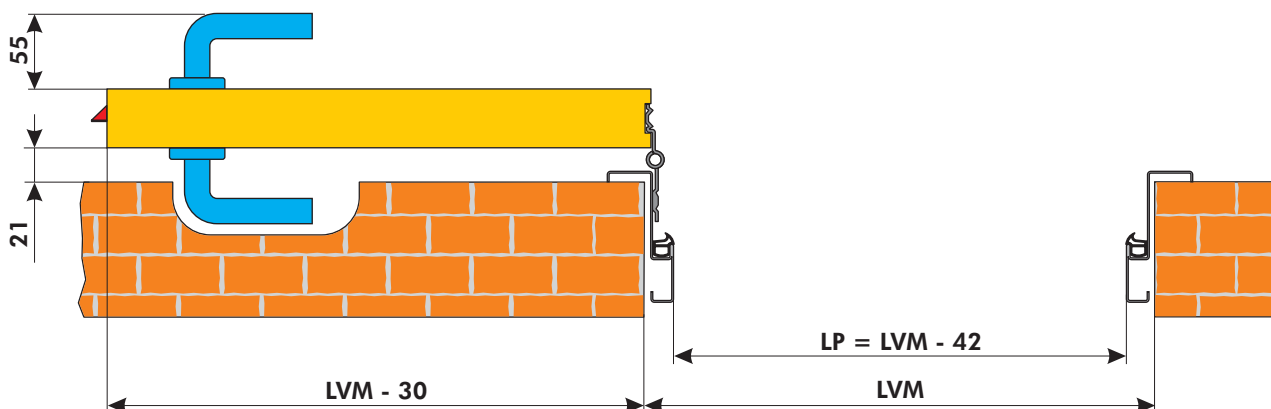


cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

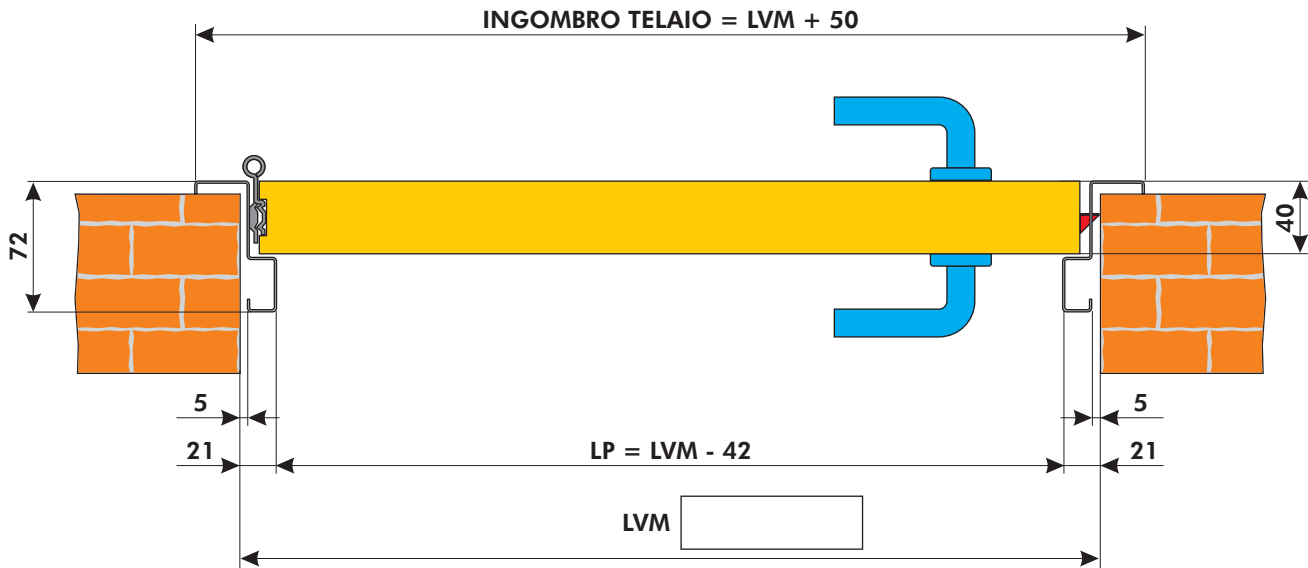


Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




APERTURA SINISTRA


APERTURA DESTRA




DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

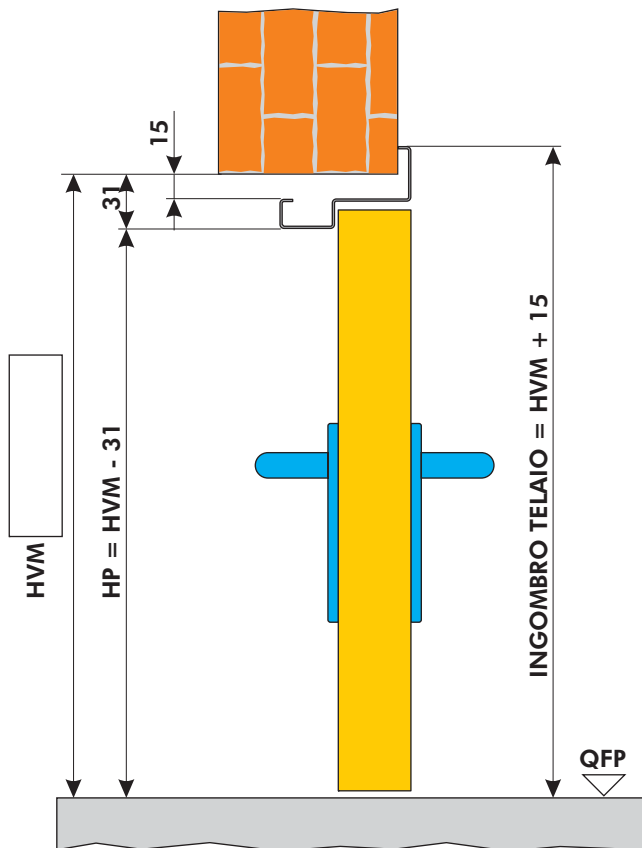

PREDISPOSIZIONI FISSAGGIO DI SERIE



TELAIO A TASSELLARE
(fori da fare in opera sul telaio)




TELAIO CON ZANCHE A MURARE


TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

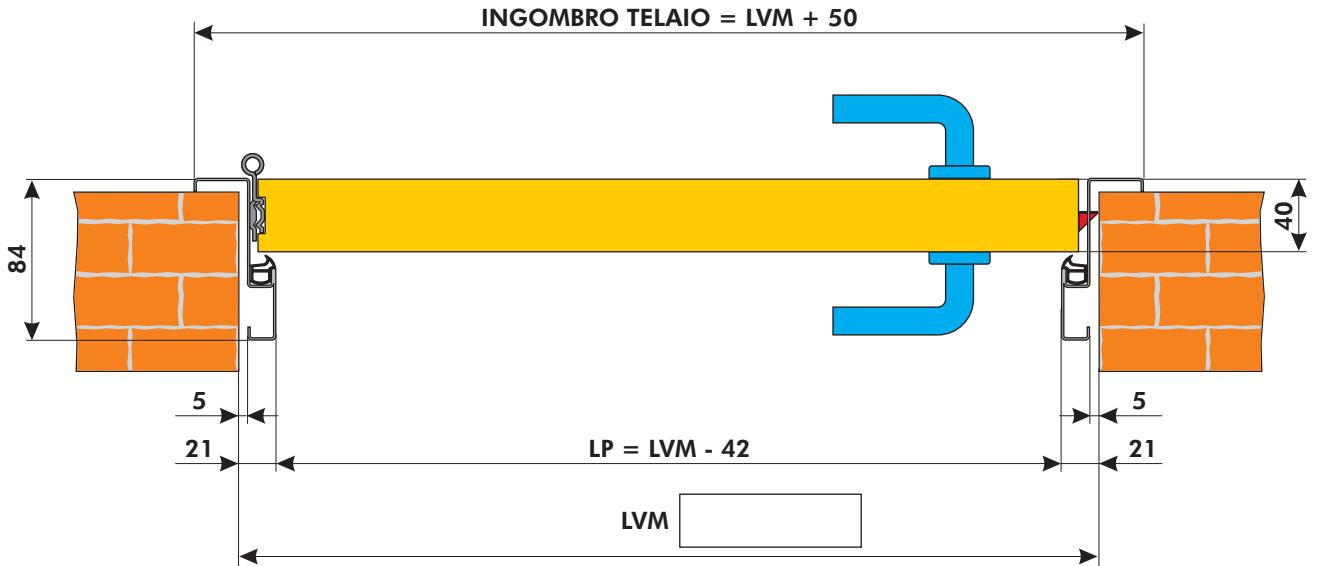


Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




APERTURA SINISTRA


APERTURA DESTRA




DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

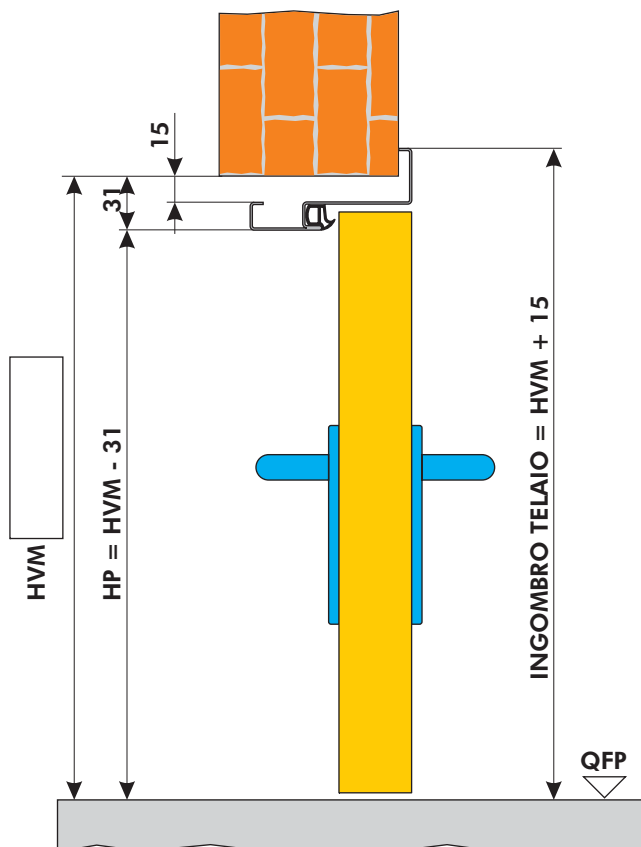

PREDISPOSIZIONI FISSAGGIO DI SERIE



TELAIO A TASSELLARE
(fori da fare in opera sul telaio)



TELAIO CON ZANCHE A MURARE

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

