


cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE



Per la scelta della mano d'apertura, basterà la casella del tipo richiesto

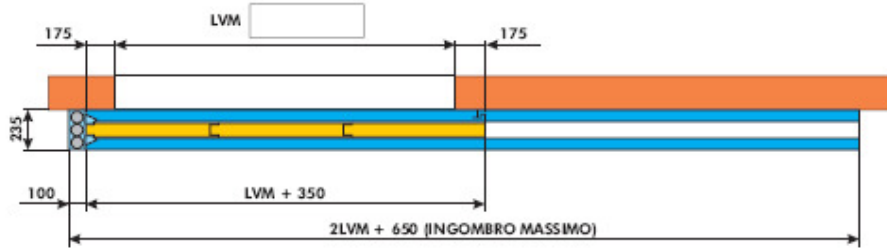

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

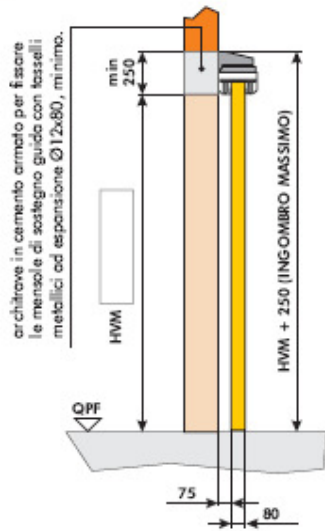


architrave in cemento armato per fissare le mensole di sostegno guida con tasselli metallici ad espansione Ø12x80, minimo.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

SCELTA MOTORIZZAZIONE

- MOTORE DT 3700
- MOTORE DT 5700

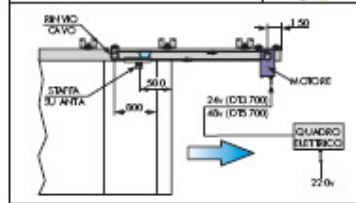


DEFINITE IL GIUO IL VOLO
Incorporata completa
a trasmissione
100%

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

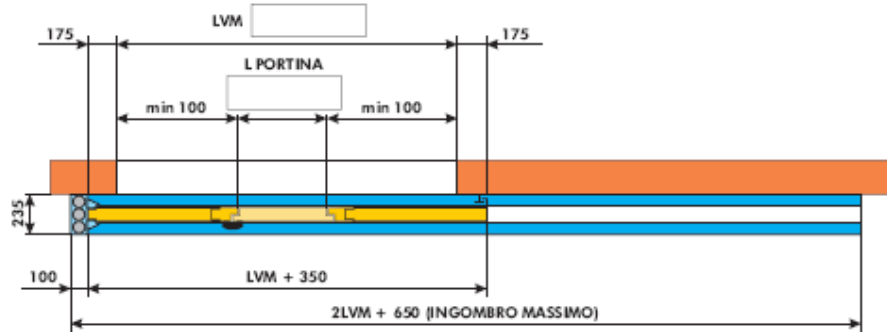

Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella di tipo richiesto



DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

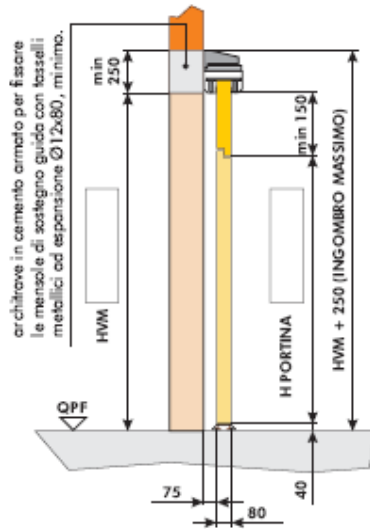

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

CONFIGURAZIONI APERTURA PORTINA PEDONALE

<input type="checkbox"/> Portina spingi DX via dal muro (cod. A30)	<input type="checkbox"/> Portina spingi DX verso il muro (cod. A32)
ATTENZIONE: NO MANIGLIONE ANTIRANICO	ATTENZIONE: SI MANIGLIONE ANTIPANICO
<input type="checkbox"/> Portina spingi SX via dal muro (cod. A31)	<input type="checkbox"/> Portina spingi SX verso il muro (cod. A33)
ATTENZIONE: NO MANIGLIONE ANTIRANICO	ATTENZIONE: SI MANIGLIONE ANTIPANICO


TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

DEPNITE IL GIUO IL VU ORDINE
fotocopia, stampa
a macchina
via fax

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
96 **ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**

cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

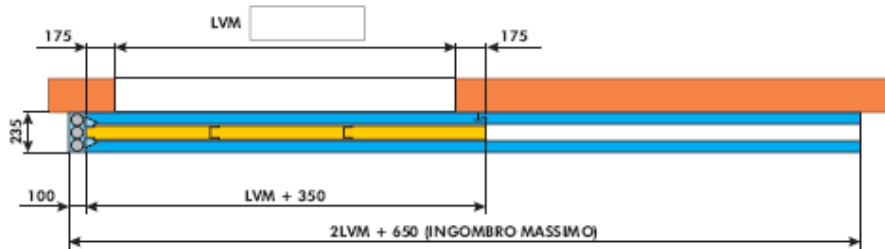

Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

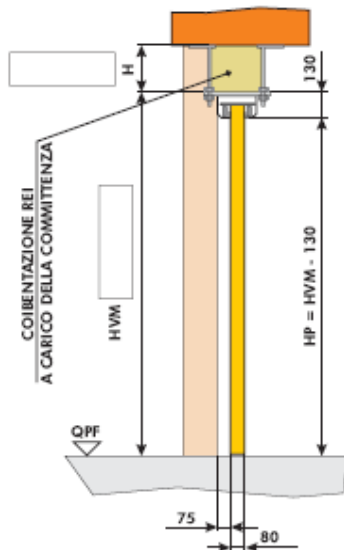

TIMBRE E FIRMA PER ACCETTAZIONE

SCELTA MOTORIZZAZIONE

- MOTORE DT 3700
- MOTORE DT 5700

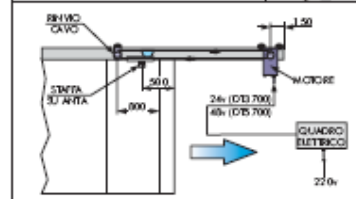


DEFINITE IL GIUO IL VO ORDINE
Indicazioni complete
si forniscono
via fax

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
98 **ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI**

cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

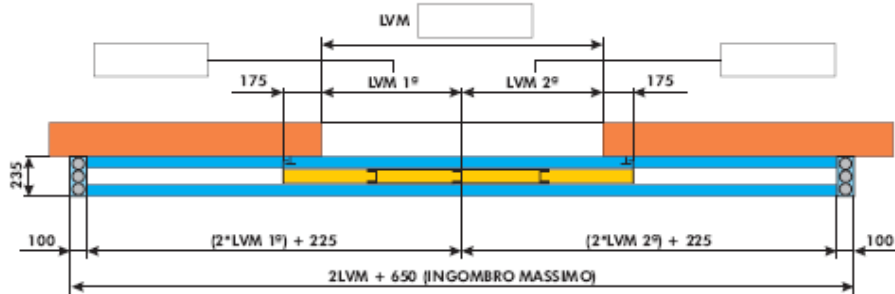

Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




APERTURA
SINISTRA



APERTURA
DESTRA

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

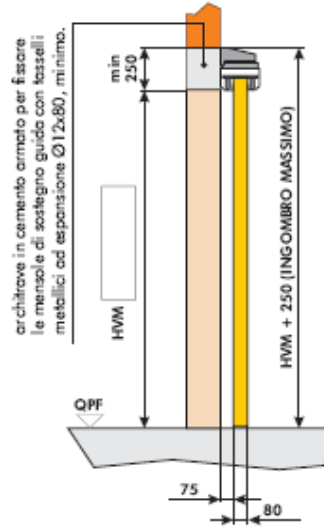


architrave in cemento armato per fissare le mensole di sostegno guida con tasselli metallici ad espansione Ø12x80, minimo.

TIMBRE E FIRMA PER ACCETTAZIONE

SCELTA MOTORIZZAZIONE
PER ANTE UGUALI

- MOTORE DT 3700
- MOTORE DT 5700

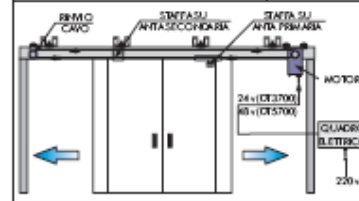

DEFINITE IL GIUDO E VOI ORTIVE
fascicolo completo
di istruzioni
col. 1/16

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI